


TYPE 242


TYPE 246

Représenté sur un véhicule sans l'un des codes suivants : CODE 614 (Projecteur bi-xénon), CODE 615 (Bloc optique projecteur bi-xénon), CODE 618 (Projecteur bi-xénon), CODE 621 (Intelligent light system (circulation à gauche)), CODE 622 (Intelligent light system (circulation à droite)), CODE U37 (Projecteur antibrouillard), CODE U62 (Pack Vision)

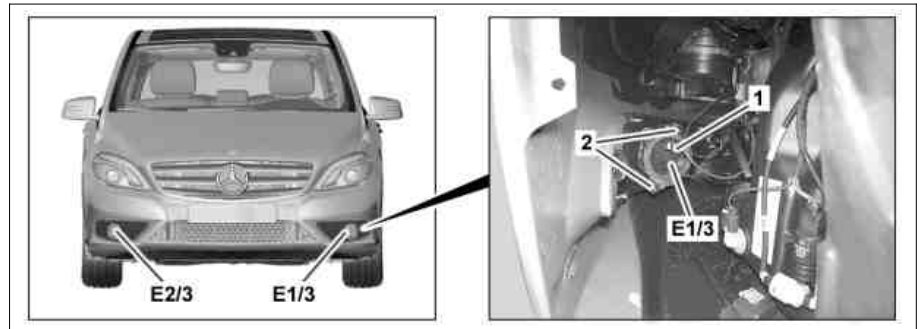

P82.10-6746-04

Représenté sur un véhicule avec l'un des codes suivants : CODE 614 (Projecteur bi-xénon), CODE 615 (Bloc optique projecteur bi-xénon), CODE 618 (Projecteur bi-xénon), CODE 621 (Intelligent light system (circulation à gauche)), CODE 622 (Intelligent light system (circulation à droite))

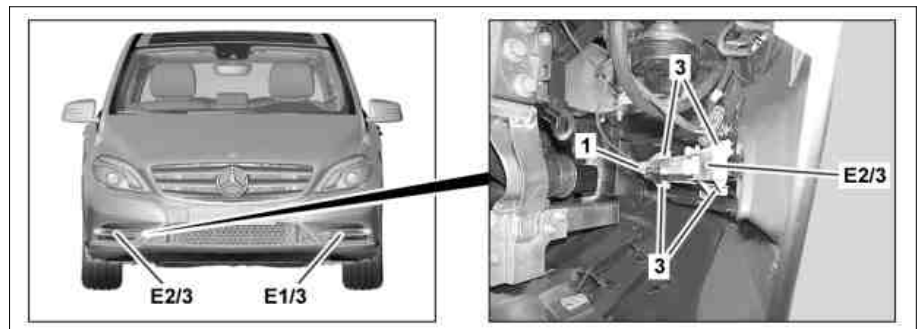

P82.10-6747-04

☒ ☒	Déposer, poser		
1	Soulever le véhicule au moyen du pont élévateur		AR00.60-P-1000AK
2	Braquer la roue avant gauche ou la roue avant droite vers l'intérieure		
3	Détacher la doublure d'aile au niveau du pare-chocs et l'extraire	<p>i Détacher la doublure d'aile jusqu'à ce que le projecteur éclairage de jour gauche (E1/3) ou le projecteur éclairage de jour droit (E2/3) soit accessible.</p>	AR88.10-P-1300NKB
4	Débrancher le connecteur (1)		
5.1	Dévisser les vis (2) et retirer le projecteur éclairage de jour gauche (E1/3) ou le projecteur éclairage de jour droit (E2/3) vers l'arrière	<p>TYPE 242, 246 sauf CODE 614 (Projecteurs principaux bi-xénon) sauf CODE 615 (Bloc optique projecteur bi-xénon) sauf CODE 618 (Phares bi-xénon) sauf CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) sauf CODE 622 (Intelligent Light System (circulation à droite))</p>	

5.2	Déclipser le projecteur éclairage de jour gauche (E1/3) ou le projecteur éclairage de jour droit (E2/3) au niveau des crochets de verrouillage (3) et le retirer	TYPE 242, 246 avec CODE 614 (Projecteurs principaux bi-xénon) TYPE 242, 246 avec CODE 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche)) TYPE 242, 246 avec CODE 618 (Phares bi-xénon) TYPE 242, 246 avec CODE 622 (Intelligent Light System (circulation à droite)) TYPE 242, 246 avec CODE 615 (Bloc optique projecteur bi-xénon)	
6	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
7	Contrôler le fonctionnement de l'éclairage de jour droit (E2/3)		