


TYPE 211.0 avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique

TYPE 211.0

avec CODE (413) Toit ouvrant panoramique

avec CODE (419) Module solaire pour toit panoramique en verre

- 1 Appui extérieur
- 2 Vis
- 3 Glissière
- 4 Partie avant du toit en verre
- 5 Crochet de verrouillage
- 6 Enjoliveur

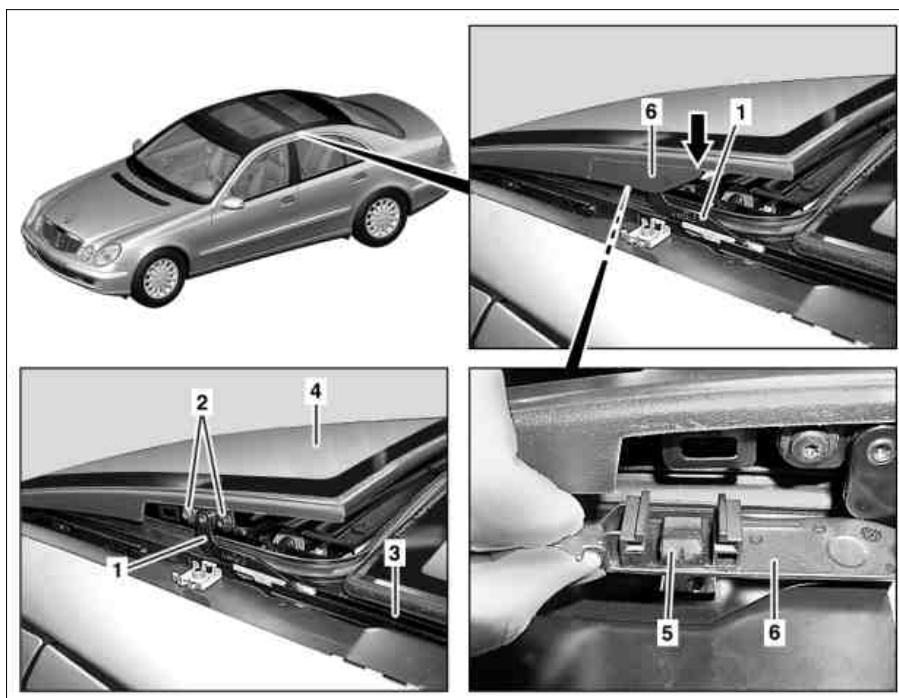

P77.20-2341-06

	Dépose		
Danger !	Risque de blessure par coincement ou écrasement des doigts lors des travaux de dépose, de pose et de réglage sur les capots, portes, couvercles et sur le toit coulissant.	En présence de pièces en mouvement, aucune partie du corps ni membre ne doit se trouver dans la zone de mouvement de la mécanique.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Déposer le déflecteur d'eau du toit panoramique		AR77.21-P-0050T
2	Déposer le soufflet de la partie avant du toit en verre (4) sur le toit panoramique	La glissière du soufflet peut rester sur le panneau du toit ouvrant relevé.	AR77.21-P-0530T
3	Défaire l'enjoliveur (6) sur la partie avant du toit en verre (4) (flèche)		
4	Déverrouiller le crochet de verrouillage (5) de l'enjoliveur (6) à partir de l'habitacle		
5	Pousser l'enjoliveur (6) vers le bas pour le sortir		
6	Desserrer les vis (2) de l'appui extérieur (1)		
7	Glisser l'appui extérieur (1) vers l'avant pour le sortir de la glissière (3)		
	Pose		
8	Nettoyer les patins de l'appui extérieur (1) avec un chiffon et les lubrifier	Lubrifiant spécial pour toit ouvrant	*BR00.45-Z-1055-06A
9	Nettoyer la glissière (3) avec un chiffon et la graisser	Lubrifiant spécial pour toit ouvrant	*BR00.45-Z-1055-06A
10	Introduire l'appui extérieur (1) par l'avant dans la glissière (3)		
11	Faire pivoter l'appui extérieur (1) vers le haut		
12	Introduire les vis (2) dans l'appui extérieur (1) sans les serrer	Remplacer les vis (2).	
13	Pousser l'appui extérieur (1) vers le haut, presser simultanément la partie avant du toit en verre (4) vers le bas et serrer les vis (2) à fond	La partie avant du toit en verre (4) ne doit avoir qu'un jeu minimal.	
			*BA77.21-P-1002-01A
14	Ouvrir, fermer le toit panoramique puis le ramener en position relevée	Voir les instructions d'utilisation Faire attention aux bruits émis par le mécanisme du toit panoramique.	

15	Introduire l'enjoliveur (6) par dessous et l'agrafer	i Il faut que l'enjoliveur (6) prenne fermement appui.	
16	Poser le soufflet de la partie avant du toit en verre (4) sur le toit panoramique		AR77.21-P-0530T
17	Poser le déflecteur d'eau du toit panoramique		AR77.21-P-0050T

Nm Toit panoramique

Numéro	Désignation	Type 211.0
BA77.21-P-1002-01A	Vis appui extérieur sur partie avant du toit en verre	Nm 5

Matériel de réparation

Numéro	Désignation	Référence
BR00.45-Z-1055-06A	Lubrifiant spécial	A 000 989 36 60