


Type 251

Représenté sur siège avant déposé avec pack mémoire (siège conducteur, colonne de direction, rétroviseurs), code 275

- 1 Levier
- 2 Agrafes
- 3 Crochet
- 4 Agrafe à expansion
- 5 Rails de maintien
- 6 Agrafes
- 7 Agrafes
- 8 Garniture du dossier du siège avant

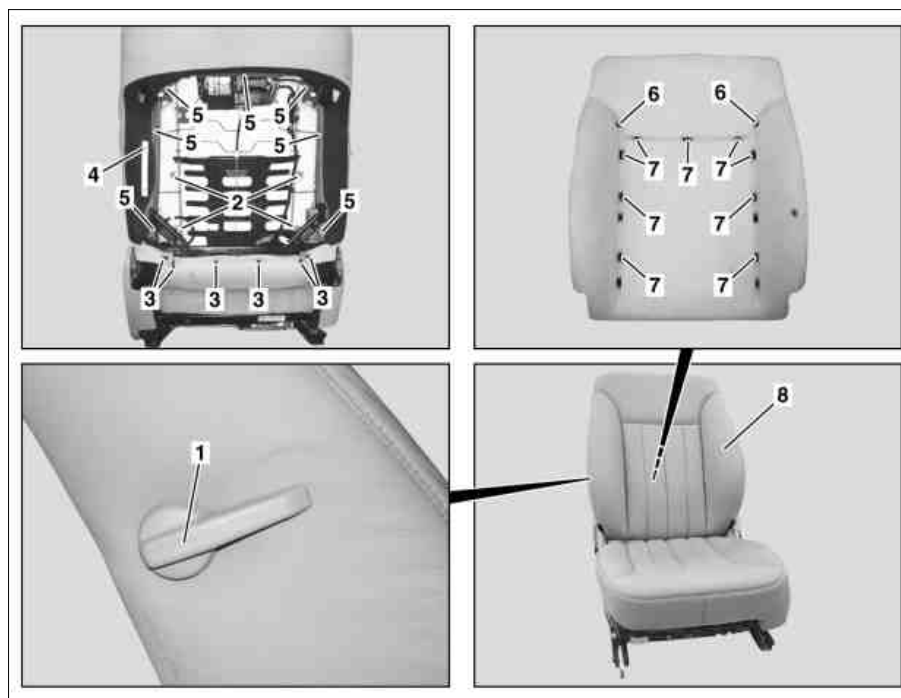

P91.18-2183-06

☒ ☒	Déposer, poser		
⚠ <b>Danger!</b>	<b>Risques de blessures</b> lors des travaux de contrôle et de remise en état des unités airbag et rétracteur de ceinture	Entreposer les unités d'airbag avec la face de déploiement vers le haut et ne pas les soumettre à des températures supérieures à 100 °C. Couper l'alimentation en courant pour les travaux sur ces unités.	AS91.00-Z-0001-01A
1	Pose de l'appuie-tête sur le siège avant		AR91.16-P-0040RT
2	Déposer le guidage d'appuie-tête du siège avant		AR91.16-P-0050RT
3	Déposer la coque du dossier de siège avant		AR91.10-P-1915RT
4	Retirer le levier (1)		
5	Dégrafer les agrafes (2)		
6	Décrocher la garniture du dossier du siège avant (8) du crochet (3)		
7	Enlever le clip à expansion (4)	i Sortir le fil de retenue de l'airbag par le haut.	
8	Décrocher les rails de maintien (5)		
9	Retirer la garniture du dossier du siège avant (8) avec le rembourrage		
10	Dégrafer les clips (6, 7)		
11	Retirer la garniture du dossier du siège avant (8)		
12	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		